

Messdaten anzeigen, übertragen und bearbeiten

Display, transfer and processing of measured values



Messdaten anzeigen, übertragen und bearbeiten

Display, transfer and processing of measured values

	Seite		Page
DIATRON1000	242	DIATRON1000	242
DIATRON2200	243	DIATRON2200	243
Digitale Messuhren	246	Digital Indicators	246
Analoge Messuhren	247	Mechanical Indicators	247
DIAWIRELESS	248	DIAWIRELESS	248
Kabelgebundene Übertragung	249	Transfer via Cable	249
DIATRON MultiFire	250	DIATRON MultiFire	250
DIATRON6060-µNetwork	251	DIATRON6060-µNetwork	251
DIA-Gauge Software	252	DIA-Gauge Software	252
DIA TEST SimKey/ DIA-EXDLL Software	254	DIA TEST SimKey / DIA-EXDLL Software	254

Alle gemessenen Daten sind kostbare Werte, die man sorgfältig beachten sollte. Jeder Messwert kann angezeigt werden, analog wie digital. Digital angezeigte Messwerte können auch wireless (DIAWIRELESS) oder per Kabel übertragen werden: an einen PC, Messrechner oder DIATRON. Dort können dann diese wertvollen Daten gesichert und weiter verarbeitet werden, bspw. zur statistischen Auswertung. Vorausgesetzt natürlich, dass man die richtige Software hat.

All measured data has a high value, which is worth to take notice of. Every measured value can be displayed digitally or in an analogue way. Digitally displayed values can be transferred wireless (DIAWIRELESS) or by cable: to a PC, measuring computer or DIATRON. There the measured values can be stored or edited, e. g. for statistical analysis. Software is required for this.



DIATRON1000

Komplettsystem mit 4- stelliger Nachkommastelle
0,0001 mm / 0,000005 Inch

- Statische und dynamische Messung
- Einbinden in DIAWIRELESS Echtfunk-Netzwerk (optional) / Prozessintegration
- Hohe Auflösung
- Hohe Genauigkeit

Auflösung:

0,0001 mm / 0,000005 Inch

Genauigkeit:

- $\pm 0,0002$ mm Linearitätsabweichung über 3 mm Messweg
- Zusätzliche Linearisierung möglich

Messmode:

- Statische und dynamische Messung (Max/Min/Diff.)
- Dynamische Messung – kontinuierliche Messdatenübertragung bei Funk und Kabel
- Passwortschutz der Programmierung möglich
- Beim Senden können im Min-Max-Mode bis zu 3 Werte übertragen werden:
Max-Min + Max + Min
- Zusätzliche Funktion: Alternierende Adresse beim Übertragen der Messwerte (max. 3 Adressen)

Anzeige:

- mm / Inch
- Toleranzanzeige in allen Messmodi zuschaltbar
- Direkt über Tasten programmierbar

Schnittstelle mit neuester Technologie:

Echtfunk DIAWIRELESS (Option):

- 120 Geräte an einem Empfänger anschließbar
- 200 m Reichweite im freien Feld
- 2 Mio. Messwertübertragungen ohne Batteriewechsel
- Hohe Datensicherheit durch Echten Funk
- Funkmodul wird über Gerätebatterie gespeist

Kabel (Option):

- Galvanische Trennung
- Programmierung und Messwertübertragung
- Mit USB- oder RS232-Anschluss

Freie Software:

Frei Software „SimKey“ bei Funk oder Kabel inklusive

Optional: modulare Software DIA-Gauge zur statistischen Prozesskontrolle in der Produktion erhältlich (☎ 252)



DIATRON1000

Complete system with 4 decimal places
0,0001 mm / 0,000005 Inch

- Static and dynamic measurement
- Integration into DIAWIRELESS real radio network (optional) / Process integration
- High resolution
- High precision

Resolution:

0.0001 mm / 0.000005 inch

Accuracy:

- ± 0.0002 mm linearity deviation over 3 mm travel
- Additional linearization possible

Gauging method:

- Static and dynamic measurement (Max/Min/Diff.)
- Dynamic measurement – continuous data transmission through radio and cable
- Password protection of programming possible
- During transmission, up to 3 values can be transmitted in Min-Max mode: Max-Min + Max + Min
- Additional function: Alternating address when transmitting measured values (max. 3 addresses)

Display:

- mm/inch
- display of tolerances can be switched for all measuring modes
- programmable by keys of gauge

Interface with latest technology:

Real radio DIAWIRELESS (optional):

- 120 devices can be connected to one receiver
- 200 m operating distance in open area
- 2 million data transmissions without change of battery
- high data security by real radio transmission
- radio module is energized with battery of gauge

Cable (optional):

- galvanic isolation
- programming and data transmission
- with USB or RS232 connection

Free software:

Free software „Simkey“ included for radio or cable

Optional: modular software DIA-Gauge for statistical process control in production plant (☎ 252)



Mess-Säule mit 3-farbiger Balkenanzeige und digitaler Anzeige

Die 3-farbige Balkenanzeige (rot, grün, gelb) hat eine automatische Farbumschaltung in Abhängigkeit der eingestellten Toleranzgrenzen. Es können maximal bis zu 4 Toleranzgrenzen programmiert werden. Die Toleranzgrenzen werden als farbige Marken in der Balkenanzeige eingeblendet.

Die Mess-Säule hat eine Automatikfunktion, die eine automatische Umschaltung zwischen den verwendeten Mess-Stellen gewährleistet.

Die Anzeige informiert den Werker über den aktuell verwendeten Messeingang (Messgerät). Die Programmierung erfolgt über den Dreh-Druckschalter auf der Frontseite oder über eine Software. Je nach Ausstattung können 1, 2, 4 oder 8 induktive Messtaster (HBT) oder ein Funkmodul angeschlossen werden. Anschlussmöglichkeiten für andere Messsysteme auf Anfrage.

Prozessintegration in DIAWIRELESS Echtfunk-Netzwerk nach Industriestandard (optional). In Gebäuden können bis zu 20 m Distanz überwunden werden. Hohe Datensicherheit bei Übertragung und Empfang.



Mess- und Anzeigefunktionen

Statischer Messmodus

Dynamische Messmodi:

Min, Max, Schlag, Mittelwert, Bohrungsmessmode mit Automatik-Funktion

Mehrstellen Messmodi:

Manuelle oder automatische Umschaltung von 1...8 Messstellen

Messbereich / Auflösung:

$\pm 3,0 \text{ mm}/0,1 \mu\text{m} - 0,12/0.00001 \text{ Inch}$

$\pm 30 \text{ mm}/1 \mu\text{m}; 1,2/0.0001 \text{ Inch}$

bei Induktivmesstaster (24 Bit inkrementelle Mess-Systeme)

Maßeinheiten:

mm und Inch

2-stellige Ziffernanzeige:

Messstellennummer (C1...C8); Messeingang (P1...P8)

Grundeinstellungsmenü (L0...L9)

Anzeigebereich der 6-stelligen Ziffernanzeige:

Relativ-Messungen:

$\pm 9,9999 \text{ mm} / \pm 99,999 \text{ mm}$,

$\pm 0,99999 \text{ Inch} / \pm 9,9999 \text{ Inch}$

Absolut-Messungen:

0 - 99,9999 mm bzw. 0 - 999,999 mm

0 - 9,99999 Inch bzw. 0 - 99,9999 Inch

Selektionsgruppen: 1...30

Measuring column with 3-colour bar display and digital display

The 3-colour bar display (red, green, yellow) has an automatic colour change depending on the set tolerance limits. A maximum of 4 tolerance limits can be programmed. The tolerance limits are shown as colored marks in the bar display.

The measuring column has an automatic function which ensures automatic switching between the measuring points used.

The display informs the operator about the currently used measuring input (measuring instrument). Programming is carried out via the rotary pressure switch on the front panel or via software. Depending on the equipment, 1, 2, 4 or 8 inductive probes (HBT) or a radio module can be connected. Connection options for other measuring systems on request.

Process integration in DIAWIRELESS real radio network according to industry standard (optional). In buildings, distances of up to 20 m can be covered. High data security during transmission and reception.

Measuring and indicating functions

Static measuring mode

Dynamic measuring mode:

Min, Max, Average, position tolerance, bore measuring mode with automatic function

Multi-plane measuring mode:

Manual or automatic switching from 1...8 Measuring points

Range / Resolution:

$\pm 3.0 \text{ mm}/0.1 \mu\text{m} - 0.12/0.00001 \text{ inch}$

$\pm 30 \text{ mm}/1 \mu\text{m}; 1.2/0.0001 \text{ inch}$

for inductive probes (24 bit incremental measuring systems)

Measuring unit:

mm and inch

2-digit display:

Measuring point number (C1...C8); measuring input (P1...P8)

Basic setting menu (L0...L9)

Display Range of 6-digit display:

Relative measurements:

$\pm 9.9999 \text{ mm} / \pm 99.999 \text{ mm}$,


$\pm 0.99999 \text{ inch} / \pm 9.9999 \text{ inch}$

Absolute measurements:

0...99.9999 mm/0...99.999 mm,

0...9.99999 inch/0...99.9999 inch

Selection groups: 1...30

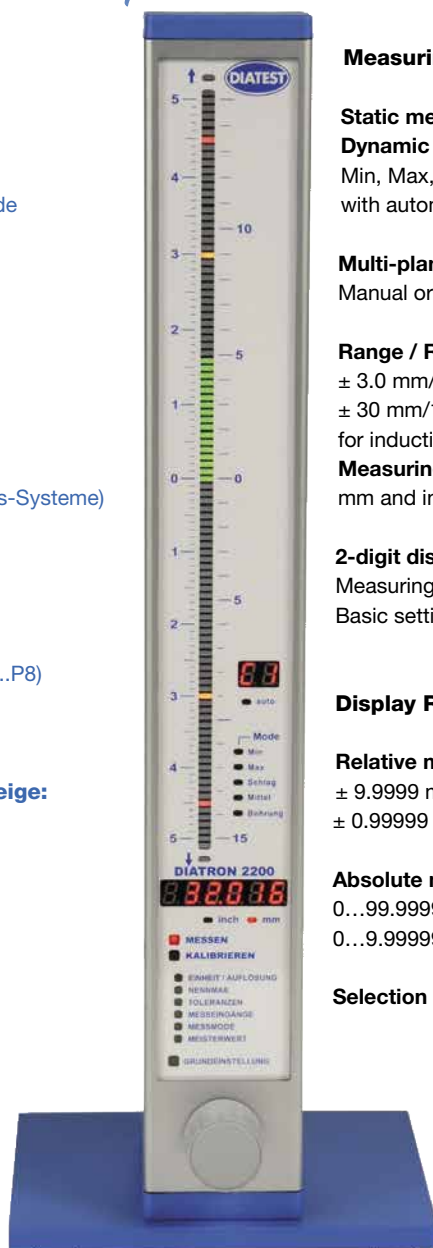

Balkenanzeigebereiche

- ± 5,0000 mm / ± 0,50000 Inch
- ± 1,5000 mm / ± 0,15000 Inch
- ± 0,5000 mm / ± 0,05000 Inch
- ± 0,1500 mm / ± 0,01500 Inch
- ± 0,0500 mm / ± 0,00500 Inch
- ± 0,0150 mm / ± 0,00150 Inch
- ± 0,0050 mm / ± 0,00050 Inch

Mechanische Kennwerte

- Gehäuse: Aluminium eloxiert, Kunststoff Kopf- und Bodenteile
- Fußplatte: Aluminium pulverbeschichtet
- Frontplatte: Acryl-Glas
- Bedienelement: Drehimpulsgeber mit Tastfunktion (16 Rasterungen / Umdrehung)
- Abmessungen: B x H x T / Gewicht: 56 x 418,5 x 86 mm / ca. 1400g (inkl. Fußplatte)

Elektrische Kennwerte

- Spannungsversorgungsmodul: Schaltnetzteil 100...240 VAC, 45... 60Hz
- Max. Leistungsaufnahme: 2,5 VA (ohne Messmodule)

Display

- Balkenanzeige: Skala mit 103 + 2 LEDs für Bereichsüberschreitung, 3-farbig, mit automatischer Farbumschaltung und einblendbaren Toleranzmarken
- Ziffernanzeigen: 6-stellige + 2-stellige LED-Anzeige: 7,62 mm, rot
- Mode, Einheit, Programmiermenü-Anzeigen: 17 LEDs, rot

Anschlüsse

- Schnittstelle (RS232): 9-pol. SUB-D Buchse, Hardware EIA RS232 Standard, Datenformat entspricht OPTO RS232
- 2 x Trigger-Eingang / Toleranzausgänge (Ft 1/Ft 2): Trigger-Eingang für externe Kontakte und serieller Ausgang für Stellsignal-Adapter

Messdaten

- Auflösung: 16 Bit (analog), 24 Bit (inkrementelle Messsysteme)
- Messrate: 50 Messungen / Sekunde

Umgebungsbedingungen

- Arbeitstemperaturbereich: 0...45°C
- Lagertemperaturbereich: -20...+60°C
- Schutzart: Frontseite: IP65 (CEI / IEC 529)
- Rückseite in Abhängigkeit der Messmodule

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Störaussendung nach EN50081-2, Störfestigkeit nach EN50082-2

DIAWIRELESS

Empfangsmodul für den Empfang von Messdaten durch Echtfunk nach Industriestandard. In Gebäuden können bis zu 20 m Distanz überwunden werden. Hohe Datensicherheit bei Übertragung und Empfang.

Bei einem Werkstück mit mehreren zu messenden Merkmalen können mehrere Mess-Säulen kaskadierend miteinander verbunden werden.

Toleranzmarken (4)
Tolerance limits (4)

3-farbiger LED Balken
3-colour column


Ziffernanzeige 2-stellig
Numeric display 2-digit

Dynamikmodeanzeige
Dynamic mode display

Ziffernanzeige 6-stellig
Numeric display 6-digit

Programmier-Menü
Programming menu

Drehimpulsgeber
Rotary encoder

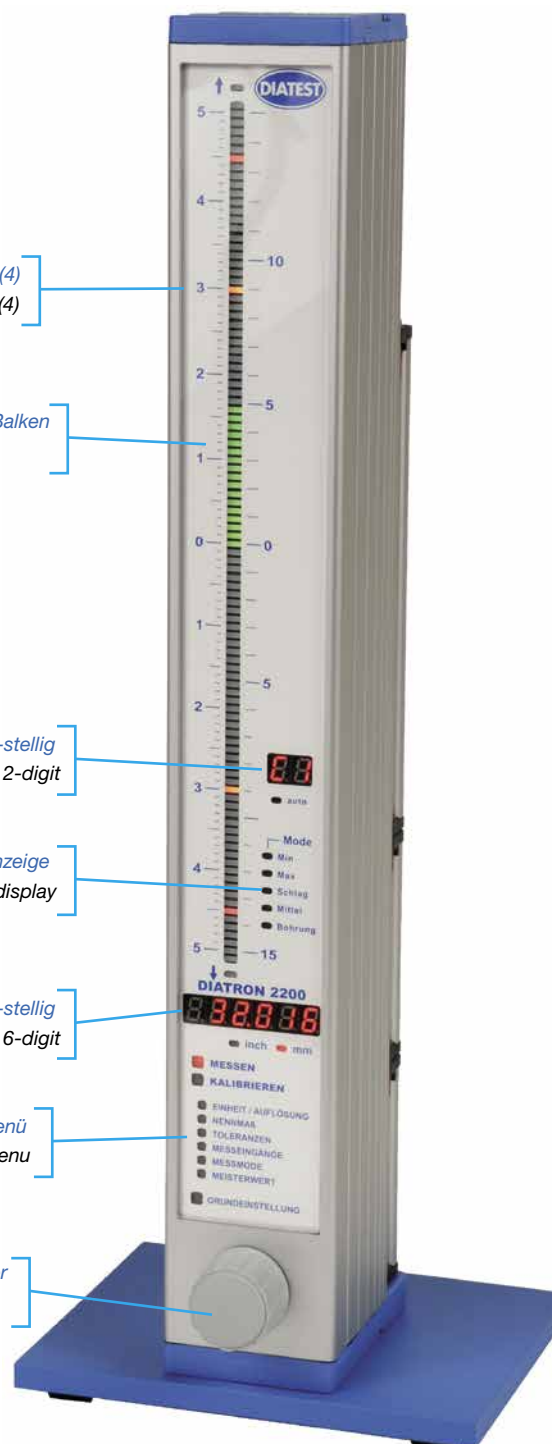


Range of bar scale:

- ± 5.0000 mm / ± 0.50000 Inch
- ± 1.5000 mm / ± 0.15000 Inch
- ± 0.5000 mm / ± 0.05000 Inch
- ± 0.1500 mm / ± 0.01500 Inch
- ± 0.0500 mm / ± 0.00500 Inch
- ± 0.0150 mm / ± 0.00150 Inch
- ± 0.0050 mm / ± 0.00050 Inch

Mechanical Characteristics

- Housing: Aluminium anodised, plastic top and bottom parts
- Foot plate: Aluminium powder-coated
- Front plate: Acrylic glass
- Operating element: Rotary-push switch
- Dimensions: Width x height x depth: 56 x 418.5 x 86 mm / approx. 1400 g (incl. foot plate)

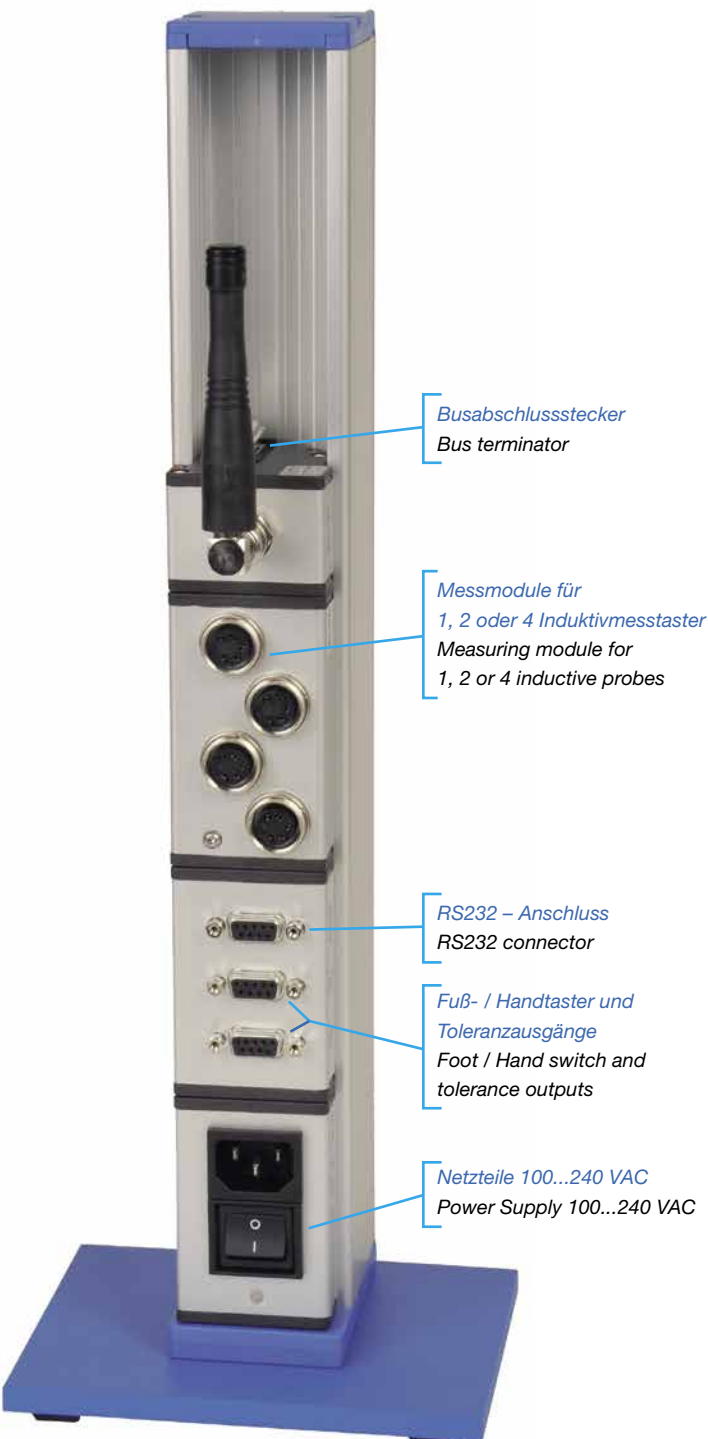

Electrical Characteristics

- Power supply: 100...240 VAC, 45...60 Hz
- Maximum power input: 2.5 VA (without measuring modules)

Display

- Bar graph display: Chart with 103 + 2 LED's for exceedance of range, 3 coloured, with automatic colour change (displayable tolerance markings)
- Digit display: 6-digit and 2-digit LED display: 7,62 mm, red
- Modus, unit, programmable menu display: 17 LED's, red

Connection

- Interface RS232: 9-pin SUB-D plug, hardware EIA RS232 standard; data format according to OPTO RS232
- 2 x Trigger output/tolerance output (Ft 1/Ft2): trigger output for external contacts and serial output for control signal adaptor

Measuring Data

- Resolution: 16 bit (analogue), 24 bit (incremental measuring systems)
- Measuring rate: 50 measurements/second

Environment conditions

- Working environment temperature: 0...45°C
- Storage temperature: -20...+ 60°C
- Protection category: Front side IP65 (CEI/IEC 529)
- Rear side depending on measuring module

Electromagnetic compatibility (EMC)

Transient emissions according to EN50081-2; Interference resistance according to EN50082-2

DIA WIRELESS

Receiver module for reception of measured data via real radio transmission according to industrial standard. Operating distance indoors up to 20 metres. High data security for transmission and reception.

In the case of a workpiece with several characteristics to be measured, several measuring columns can be connected in cascade.





Digitale Messuhren MDU zum Messen von Durchmessern

Digitale Messuhren MDU sind flexibel im Einsatz und können das Messergebnis digital übertragen

Digitale Messuhren MDU haben eine Auflösung von 0,001 mm, Preset, sind umschaltbar zwischen metrisch und Zoll und haben einen Anzeigebereich von 12,5 mm

- MDU-A zusätzlich: mit Ampelanzeige, Messkraft 0,7N bzw. 1,3N, Proximity-Schnittstelle für Echtfunk DIAWIRELESS oder Kabel (248 f), Außen-Ø 60 mm
- MDU-S: kleine Messuhr mit einer Messkraft von 0,8-0,9N, Außen-Ø nur 44 mm, Power-Schnittstelle für Echtfunk DIAWIRELESS oder Kabel (248 f)

Digitale Messuhr MUM für Kantentaster

Digitale Messuhren MUM werden i. d. R. bei Kantentastern (194 f) eingesetzt und können das Messergebnis digital übertragen

- Frei programmierbare digitale Messuhr MUM1086W mit einer Auflösung von 0,01 mm, Anzeigebereich von 12,5 mm, mit einer Messkraft von 0,65 – 0,9N, Referenzsystem und beliebig programmierbarer Winkeleinstellung;
- Integrierte Toleranzangabe und großes Display
- Messdaten können über die Digimatic-Schnittstelle per Echtfunk DIAWIRELESS oder Kabel (248 f) übertragen werden
- Spritzwasserschutz IP54

Digital indicators MDU for the measurement of diameters

Digital indicators are flexible in use and can transfer measured values digitally

Digital indicators have a resolution of 0.001 mm / .00005", preset, switch between mm and Inch and a measuring range of 12.5 mm / 0.5"

- MDU-A additionally with: colored display of tolerances, measuring force of 0.7N resp. 1.3N, proximity interface for DIAWIRELESS or cable (248 et seq), Outer-Ø 60 mm
- MDU-S additionally with: small indicator with measuring force of 0.8 – 0.9N, external diameter 44 mm, Power interface for DIAWIRELESS or cable (248 et seq)

Digital indicator MUM for Chamfer Gauges

Digital indicator MUM is normally used for chamfer gauges (194 et seq) and digitally display the test results

- Freely programmable digital indicator MUM1086W with a resolution of 0.01 mm / .0005", measuring range of 12.5 mm, measuring force of 0.65 – 0.9N, reference system, and freely programmable angle setting
- Display of tolerance on a big display
- Digimatic interface allows the transfer of measured values via DIAWIRELESS or by cable (248 et seq)
- Splash-proof IP54



① Digitale Messuhr MDU-A Digital indicator MDU-A ② Digitale Kleinmessuhr MDU-S Small digital indicator MDU-S ③ Digitale Messuhr MUM für Kantentaster Digital indicator MUM for chamfer gauges

Analog-digitale Messuhren ANA zum Messen von Durchmessern

Gleichzeitige analoge und digitale Anzeige der Messwerte

- Auflösung: 0,001 mm, mit einer Messkraft von 0,85N
- Anzeigebereich: analog: $\pm 50 \mu\text{m}$, digital: $\pm 199 \mu\text{m}$
- Optional mit RS232-ähnlichem Ausgang und Min/Max-Funktion

Analoge Messuhren MU und Feinzeiger zum Messen von Durchmessern

Analoge (mechanische) Messuhren sind äußerst robust und wirtschaftlich im Einsatz bei Einzelmessungen

Messuhren MU

Metrische Ausführung:

- Skalenteilung 0,001 mm mit 1 mm Messweg: verfügbare Messkräfte: 0,8N, 1N, 1,5N oder 2N; eine Zeigerumdrehung beträgt 0,2 mm; Außen-Ø 58 mm
- Skalenteilung 0,01 mm mit 10 mm Messweg: verfügbare Messkräfte: 0,6N, 1N, 1,5N oder 2N; eine Zeigerumdrehung beträgt 1 mm; Außen-Ø 58 mm

Zoll Ausführung:

- Skalenteilung 0,0001" mit 0,040" Messweg: Messkraft von entweder 0,8N, 1N, 1,5N oder 2N; eine Zeigerumdrehung beträgt 0,010"; Außen-Ø 2 1/4"
- Skalenteilung 0,001" mit 0,500" Messweg: Messkraft von entweder 0,6N, 1N, 1,5N oder 2N; eine Zeigerumdrehung beträgt 0,100"; Außen-Ø 2 1/4"

Feinzeiger F1000 und DM1003

- Skaleneinteilung 0,001 mm bei einem Anzeigebereich von $\pm 0,05 \text{ mm}$: verfügbare Messkräfte: 0,5N (DM1003), 0,8N (F1000), 1 N (beide) oder 1,5N (beide); eine Zeigerumdrehung beträgt 0,1 mm; Außen-durchmesser 62 mm

Weitere analoge Messuhren, wie bspw. die Kleinmessuhr K100 mit einem Skalenwert von 0,01 mm und einem Außen-Ø von 32 mm, sowie Zubehör auf Anfrage.

Analogue-digital indicators ANA for measuring diameters

Analogue and digital display at the same time

- Resolution of 0.001 mm, with a measuring force of 0.85N
- Measuring range: analog: $\pm 50 \mu\text{m}$, digital: $\pm 199 \mu\text{m}$
- Optional with RS232 similar interface and MIN-MAX function.

Analogue indicators MU and Micro comparators for measuring diameters

Analogue (mechanical) indicators are a sturdy and economical solution for single measurements

Analogue indicators MU

Metric version:

- Scale graduation is 0.001 mm with 1 mm travel; Measuring forces: 0.8N, 1N, 1.5N or 2N; One pointer rotation is 0.2 mm; Outer-Ø 58 mm
- Scale graduation is 0.01 mm with 10 mm travel; Measuring forces: 0.6N, 1N, 1.5N or 2N; One pointer rotation is 1 mm; Outer-Ø 58 mm


Inch version:

- Scale graduation 0.0001" with 0.040" travel; Measuring forces: 0.8N, 1N, 1.5N or 2N; one pointer rotation is 0.010"; Outer-Ø 2 1/4"
- Scale graduation 0.001" with 0.500" travel; Measuring forces: 0.6N, 1N, 1.5N or 2N; one pointer rotation is 0.100"; Outer-Ø 2 1/4"

Micro comparators F1000 und DM1003

- Scale graduation 0.001 mm with indicating range of $\pm 0.05 \text{ mm}$: Measuring forces: 0.5N (DM1003), 0.8N (F1000), 1N (both) or 1.5N (both); One pointer rotation is 0.1 mm; Outer-Ø 62 mm

Further analogue dial indicators, such as the small dial indicator K100 with a graduation of 0.01 mm and an outside diameter of 32 mm, as well as accessories on request.

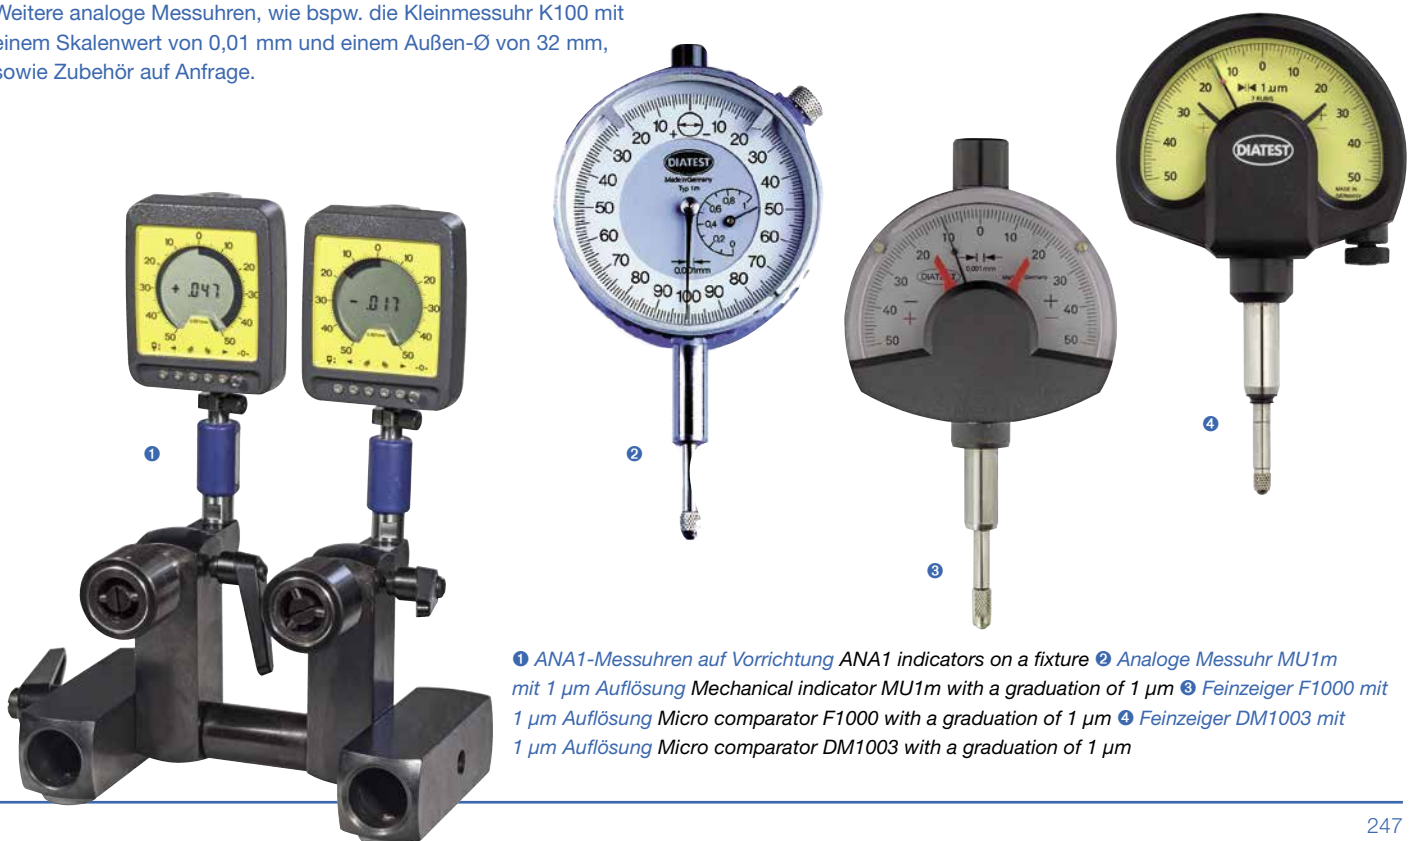

1 ANA1-Messuhren auf Vorrichtung ANA1 indicators on a fixture 2 Analoge Messuhr MU1m mit 1 µm Auflösung Mechanical indicator MU1m with a graduation of 1 µm 3 Feinzeiger F1000 mit 1 µm Auflösung Micro comparator F1000 with a graduation of 1 µm 4 Feinzeiger DM1003 mit 1 µm Auflösung Micro comparator DM1003 with a graduation of 1 µm

DIAWIRELESS – Real Radio Solution

The DIATEST DIAWIRELESS transfers and receives measured data fast and over large distances.

- Operating distance: up to 200 m in a clear field
- High data reliability by real radio transmission
- Can be used for gauges of different manufacturers
- Low energy consumption
- Easy set up and handling
- Up to 120 radio transmitters can be connected to one receiver
- Free software “Simkey” for reception, storage and saving of data in Excel available



Kabelgebundene Übertragung der Messdaten

Kabel-Lösung für Messgeräte verschiedener Hersteller zum Übertragen von Messdaten

Einsatz mit den digitalen Anzeigergeräten:

- MDU: Power-, Proximity- bzw. OPTO-Schnittstellen (246)
 - MUM: Digimatic-Schnittstelle (246)
 - DIATRON1000: Galvanisch getrennte Schnittstelle (242)
 - DIATRON2200: Tesa-kompatible HBT-Messtaster (243)
 - DIATRON6060-μNetwork: Tesa-kompatible HBT-Messtaster (251)
 - PC oder Laptop: USB oder RS232 Schnittstelle
- Einzelne Geräte wie bspw. das DIATRON1000 (242) können auch per Kabel vom PC aus programmiert werden.

Analog-Messtaster MTD

Tesa-kompatibler Halbbrückentaster HBT

- Messbereich $\pm 1,5$ mm
- Wiederholgenauigkeit von $\pm 0,15$ μ m
- Unterschiedliche Messkräfte zwischen 0,4N und 2,5N

Transfer of measured values via cable

Solution for transfer of measured values via cable for gauges of different manufacturers

Operates with the following displaying instruments:

- MDU: Power-, Proximity- resp. OPTO-interface (246)
 - MUM: Digimatic-interface (246)
 - DIATRON1000: Galvanic isolated interface (242)
 - DIATRON2200: HBT-probes compatible to Tesa (243)
 - DIATRON6060-μNetwork: HBT-probes compatible to Tesa (251)
 - PC or Laptop: USB or RS232 interface
- Some instruments, e. g. the DIATRON1000 (242), can also be programmed via cable and PC

Analogue Transducers MTD

Tesa-compatible half bridge probe HBT

- Measuring range ± 1.5 mm
- Repeatability of ± 0.15 μ m
- Different measuring forces from 0.4N to 2.5N



1 Mehrstellen-BMD mit HBT-Tastern Multiplane plug with HBT probes 2 HBT-Taster HBT probe





DIATRON MultiFire – Multiplex Real Radio Solution


Funkfeuerwerk: Messdaten eines Mehrstellen-BMDs auf Knopfdruck gleichzeitig, sicher und schnell übertragen und empfangen.

- Messdaten von bis zu 4 unterschiedlichen Mess-Ebenen eines BMDs werden gleichzeitig übertragen
- Einfache Einbindung in die DIAWIRELESS Echtfunklösung
- Hohe Datensicherheit durch Echtfunk in der Übertragung
- Einfacher Empfang von MultiFire-Funkdaten mit DIA-Gauge und DIA-EXDLL
- Hochgenaue Messung mit einer Linearität von bis zu $\pm 0,0002$ mm
- Ca. 200.000 Messwerte können mit nur einer Batterie versendet werden (geringer Energieverbrauch)
- Reichweite: bis zu 200 m im Freifeld
- Selbstzentrierendes Messgerät
- Hartverchromter Zylinder als Standard

Multiple radio signals: fast, secure and simultaneous transfer and reception of measured data from a multiplane plug

- Measuring data from up to 4 different levels of a multiplane plug can be transferred at once
- Easy integration with the DIAWIRELESS real radio solution
- High security when transferring measured data via real radio solution
- Easy reception of measured data with software DIA-Gauge and DIA-EXDLL
- High-precision measurement with a linearity of ± 0.0002 mm
- One single energy cell for approx. 200,000 measurements (low energy consumption)
- Max. range outside buildings is 200 m
- Self-centering device
- Hard chrome plated cylinder

Einfach zu bedienender robuster Messrechner mit Speicher und Statistikfunktionen für bis zu 8 Tesa-kompatible HBT-Messtaster oder einen Funkempfänger

- Automatische und manuelle Messwert-Erfassung per Funk (DIAWIRELESS), Kabel oder über Touch Screen
- Anzeige der Messdaten als Balkendiagramm, Regelkarte oder Histogramm
- Leichte Programmierung von Prüfplänen und Steuerfunktionen für bspw. Mehrstellen-Messvorrichtungen
- Erstellen von Kalibriersequenzen, welche manuell oder automatisch bspw. über einen Teilezähler oder Zeitgeber ablaufen

Hardware:

- Kompaktes, robustes Metallgehäuse mit passiver Kühlung
- 8" TFT-Display (800x600) mit Touch Screen, Neigung einstellbar
- Flexibles Modulsystem zum Anschluss von induktiven Messtastern (1/2/4/8), Funk, viele digitale Messuhren (über Kabel/Funk), digitale I/O-Module uvm. (Anm.: Standard ist tesa-kompatibler Halbbrückentaster)
- Anschlüsse: USB, Ethernet, RS232 (Com-Port)

Software:

- Standard: DIA-Gauge Base
- Optional: DIA-Gauge Extended (Aufpreis)

Easy to use, sturdy measuring computer with storage functions and statistical analysis for up to 8 Tesa-compatible HBT probes or one receiver module


- Automatic or manual collection of measured values via radio (DIAWIRELESS), cable or via touch screen
- Display of measured values as bar chart, control chart or histogram
- Easy programming of quality control plans and control functions for e. g. multiplane measuring fixtures
- Easy setting up of calibration procedures, which works automatically or manually by parts counter or timer

Hardware:

- Compact and robust construction with passive cooling
- 8" TFT display (800 x 600) with touch screen, adjustable tilt angle
- Flexible modular system for inductive probes (1/2/4/8), wireless, many digital indicators (via cable/wireless), digital I/O modules and many more (Remark: standard is tesa compatible half-bridge transducer)
- Interfaces: USB, Ethernet, RS232 (Com-Port)

Software:

- Standard: DIA-Gauge Base
- Optional: DIA-Gauge Extended (surcharge)

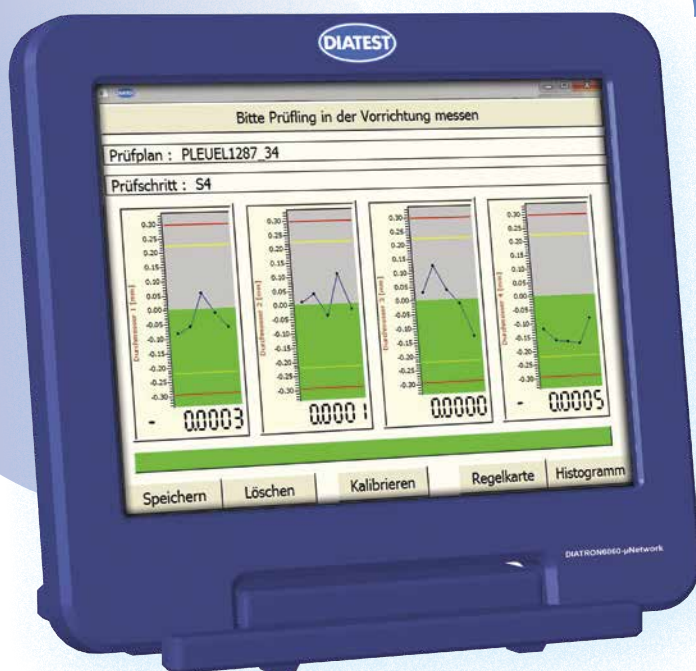

DIA-Gauge

Software zur statistischen Prozesskontrolle – DIA-Gauge

Modulare Software für statistische Prozesskontrolle in der Produktion

- Einfache und übersichtliche Bedienung
- Einsatz bei einfachen Hand-Messarbeitsplätzen, Mehrstellen-Messvorrichtungen und für automatische Messfolgen
- Von einfacher Messwert-Anzeige bis zur Darstellung komplexer Messaufgaben mit Steuerungsabläufen
- Prüfung von Teilen mit mehreren Merkmalen in Klein- und Groß-Serien.
- Liefert Informationen zur Steuerung von Fertigungsprozessen über statistische Funktionen
- Graphische Benutzeroberfläche zur Erstellung der Anzeigefenster, bspw. Erstellen von „Guided Sequences“ zur Steuerung von Prüfabläufen
- Viele europäische und asiatische Sprachen verfügbar
- Lauffähig von WIN XP bis WIN 10 und CE

DIA-Gauge Base

Basis-Software für die statistische Prozesskontrolle in der Produktion

- Für PC: DIA-Gauge Base inkl. USB-Dongle (alternativ IMBus-Dongle)
- Für DIATRON6060-µNetwork: DIA-Gauge Base bereits vorinstalliert, kein Dongle notwendig (siehe 251)
- Siehe Tabelle rechts

DIA-Gauge Extended

Upgrade für DIA-Gauge Base zur einfachen und schnellen Lösungen von Messaufgaben

- u. a. Steuerungsaufgaben, Stammdaten-Erfassung, Q-DAS Datenexport (ASCII Transfer-Format), mehrere SPC-Anzeigen, ...
- Schnelle Einarbeitung durch bedienerfreundliche Oberfläche
- inkl. IMBus-Dongle für DIATRON6060-µNetwork (siehe 251)
- inkl. USB-Dongle für PC
- Siehe Tabelle rechts

DIA-Gauge Professional

Komplettlösung für Messtechnik und SPC in der Fertigung

- u. a. Benutzerverwaltung, Grafische Erstellung von Anzeigefenstern, erweiterte Steuerungsfunktionen, Formeleditor für komplexe Steuerungsaufgaben
- Ohne Modul für Steuerung von digitalen Ein- und Ausgängen
- Inkl. IMBus-Dongle für DIATRON6060-µNetwork (siehe 251)
- Inkl. USB-Dongle für PC
- Siehe Tabelle rechts

DIA-Gauge Professional SPS

Komplettlösung für Messtechnik und SPC in der Fertigung

- Umfang wie DIA-Gauge Professional
- Inkl. Modul für Steuerung von digitalen Ein- und Ausgängen (SPS)
- Inkl. IMBus-Dongle für DIATRON6060-µNetwork (siehe 251)
- Inkl. USB-Dongle für PC
- Siehe Tabelle rechts

DIA-Gauge

Software for statistical process control – DIA-Gauge

Modular Software for statistical process control in the production plant

- Easy and clear handling
- For use at simple manual measuring stations, multi gauging fixtures and automatic measuring sequences
- Suitable for simple displaying of measured values up to complex measuring applications with control sequences
- Testing of components with several characteristics in small and large series
- Provides information on control of manufacturing processes using statistical functions
- Graphical user interface for creating the display windows, e.g. “guided sequences” for control of test sequences
- Many European and Asian languages available
- Runs from WIN XP to WIN 10 and CE

DIA-Gauge Base

Basic software for statistical process control in production

- For PC: DIA-Gauge Base incl. USB-Dongle (alternative IMBus-Dongle)
- For DIATRON6060-µNetwork: DIA-Gauge Base already pre-installed, no dongle needed (see 251)
- See table on the right side

DIA Gauge Extended

Function extension for DIA-Gauge Base for simple and fast solving of measuring tasks

- Among others control tasks, master data acquisition, Q-DAS data export (ASCII transfer format), several SPC displays, ...
- Quick familiarisation due to user-friendly interface
- IMBus-Dongle incl. for DIATRON6060-µNetwork (see 251)
- USB-Dongle incl. for PC
- See table on the right side

DIA-Gauge Professional


Complete solution for metrology and SPC in manufacturing

- Among others user administration, graphical creation of display windows, extended control functions, formula editor for complex control tasks, ...
- Without module for control of digital inputs and outputs
- IMBus-Dongle incl. for DIATRON6060-µNetwork (see 251)
- USB-Dongle incl. for PC
- See table on the right side

DIA-Gauge Professional SPS

Complete solution for metrology and SPC in manufacturing tasks (SPS):

- Umfang wie DIA-Gauge Professional
- Without module for control of digital inputs and outputs (SPS)
- IMBus-Dongle incl. for DIATRON6060-µNetwork (see 251)
- USB-Dongle incl. for PC
- See table on the right side

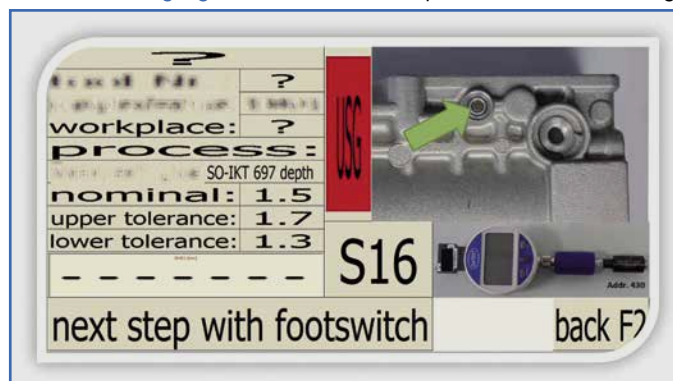

① Beispiel einer „Guided sequence“ mit der Software DIA-Gauge
Example of a „guided sequence“ with software DIA-Gauge

Parameter	DIA-Gauge Base	DIA-Gauge Extended	DIA-Gauge Professional	DIA-Gauge Professional SPS
Anzahl Merkmale pro Prüfplan Number of features per test plan	8	20	128	128
Statische und dynamische Messungen Static and dynamic measurement	Standard Berechnungsmethoden Standard calculation methods	Standard Berechnungsmethoden Standard calculation methods	Standard- und spezielle Berechnungsmethoden Standard and special calculation methods	Standard- und spezielle Berechnungsmethoden Standard and special calculation methods
Messwerteingabe per Tastatur / Touch Input of measured values per keyboard / touch	Ja Yes	Ja Yes	Ja Yes	Ja Yes
Erfassung von Stammdaten (z.B. Seriennummer, Charge, Prüfer, Maschine) Collection of master data (e.g. serial numbers, charge, controller, machine)	- -	Vereinfacht Simplified	Universell Universal	Universell Universal
Daten-Export Data export	CSV, Excel CSV, Excel	CSV, Q-DAS vereinfacht, Excel CSV, Q-DAS Simplified, Excel	CSV, Q-DAS universell, Excel CSV, Q-DAS universal, Excel	CSV, Q-DAS, Universell, Excel CSV, Q-DAS universal, Excel
SPC-Anzeigen SPC displays	Werteverlauf Value pattern	Werteverlauf, Regelkarte, CP&Cpk, Histogramm Value pattern, Control chart, CP&Cpk, histogram	Werteverlauf, Regelkarte, CP&Cpk, Histogramm Value pattern, Control chart, CP&Cpk, histogram	Werteverlauf, Regelkarte, CP&Cpk, Histogramm Value pattern, Control chart, CP&Cpk, histogram
Steuerung von digitalen Ein-/Ausgängen Control of digital inputs and outputs	Vereinfacht Simplified	Erweitert Extended	-	Universell Universal
Messdatenausgabe an SPS-Steuerungen Interface for SPS Controller	RS232 RS232	RS232 RS232	RS232, Profibus, Profinet, LAN,... RS232, Profibus, Profinet, LAN,...	RS232, Profibus, Profinet, LAN,... RS232, Profibus, Profinet, LAN,...

DIATEST SimKey

Software zur Messdatenübertragung an PC –
DIATEST SimKey Software zur Erstellung des
Industriefunk-Netzwerks DIAWIRELESS

- Digitale Interface Box zur einfachen Programmierung der an den PC angeschlossenen Messgeräte samt Erstellung und Verwaltung der Funkadressen
- Einbinden der meisten digitalen Messmittel ist möglich
- Schnelles Einlesen aller über DIAWIRELESS (248) versendeten Messdaten in einer Spalte bspw. in MS Excel (MS EXCEL ist nicht im Lieferumfang enthalten!)
- Bis zu 120 Funkadressen können pro DIATEST SimKey Programm erstellt und genutzt werden

DIA-EXDLL

Software zur Messdatenübertragung an PC –
DIA-EXDLL Software zur Messwert-Erfassung und
statistische Auswertung

- Digitale Interface Box zur einfachen Programmierung der an den PC angeschlossenen Messgeräte samt Erstellung und Verwaltung der Funkadressen, inkl. Dongle
- Software zur Messdatenübertragung und zum Einlesen von Messdaten in MS Excel
- Messdaten können einer Spalte einer beliebigen Excel-Mappe frei zugewiesen werden, samt grafischer Balkenanzeige
- Einbinden der meisten digitalen Messmittel ist möglich
- Schnelles Einlesen aller über DIAWIRELESS (248) versendeten Messdaten in MS EXCEL (MS EXCEL ist nicht im Lieferumfang enthalten!)
- Mehr als 100 Funkadressen können pro DIA-EXDLL Programm erstellt und genutzt werden

DIATEST SimKey

Software for transferring measured values to a PC –
DIATEST SimKey Software to set up a company-wide
DIAWIRELESS network

- Easy to use digital interface for programming the measuring instruments via PC, including set up and management of radio addresses
- Integration of most digital measuring instruments possible
- Fast import of measured values in one row via DIAWIRELESS (248), e. g. in MS Excel (MS EXCEL is not included in delivery)
- Up to 120 addresses can be assigned and used per DIATEST SimKey installation

DIA-EXDLL

Software for transferring measured values to a PC –
DIA-EXDLL Software for data collection and statistical analysis


- Easy to use digital interface for programming the measuring instruments via PC, including set up and management of radio addresses, incl. Dongle
- Software to transfer and import the measured value in MS Excel
- Measured values can be freely assigned to any EXCEL cell or workbook, including bar graph display
- Integration of most digital measuring instruments possible
- Fast import of measured values via DIAWIRELESS (248) in MS EXCEL (MS EXCEL is not part of the delivery)
- More than 100 radio addresses can be assigned and used per DIA-EXDLL installation



1 Laptop mit Software zur Prozessüberwachung, mit Empfangsantenne
Laptop with Software for process control, with radio receiver



2 DIATRON6060-µNetwork mit DIA-Gauge Software
DIATRON6060-µNetwork with DIA-Gauge software

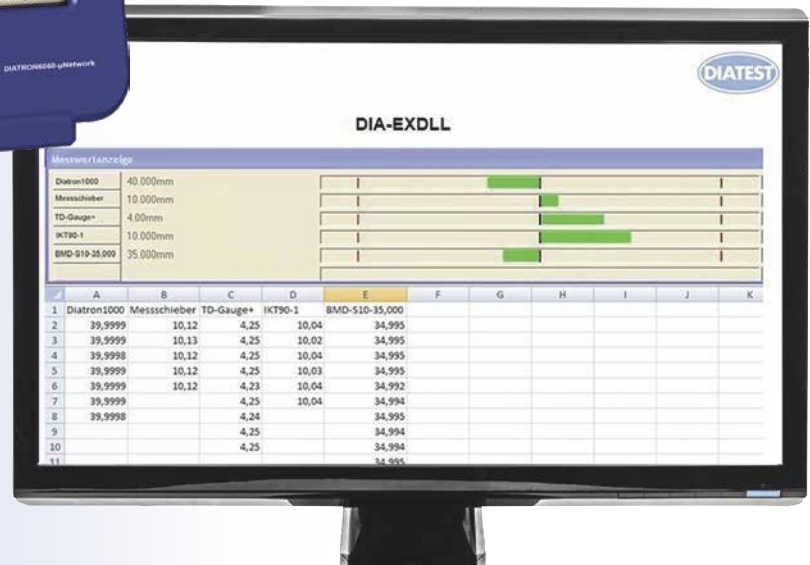

3 DIA-EXDLL DIA-EXDLL



4 PC mit DIA-Gauge Software; Laptop mit Software zur Prozessüberwachung
PC with DIA-Gauge software; Laptop with Software for process control

